

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## **IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning documents *will not* correct images,  
Please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.

**This Page Blank (uspto)**

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 024 607 A2

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
02.08.2000 Patentblatt 2000/31

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: H04B 7/04, H04B 7/12

(21) Anmeldenummer: 00100320.1

(22) Anmeldetag: 07.01.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 29.01.1999 DE 19903428

(71) Anmelder: ROBERT BOSCH GMBH  
70442 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder:


- Focke, Thomas  
31180 Ahrbergen (DE)
- Wixforth, Thomas  
31139 Hildesheim (DE)
- Gebauer, Thomas  
71573 Allmersbach i. Tal (DE)

## (54) Mehrkanaliges Funkübertragungssystem

(57) Ein mehrkanaliges Funkübertragungssystem mit sehr hoher Übertragungskapazität, bei dem die Frequenzkanäle im Frequenz- und Raummultiplex gesendet bzw. empfangen werden, besteht darin, daß die Frequenzkanäle (C11, ..., Ckm) im Frequenzmultiplex in mehrere Frequenzkanalgruppen (FG1, ..., FGM) zusammengefaßt sind, daß jede Frequenzkanalgruppe (FG1, ..., FGM) zu gleichen Leistungsanteilen auf so viele Filter (F11, ..., FMN) in einem Strahlformungsnetzwerk (BF) aufgeteilt ist, wie es Antennenelemente (A1,

..., AN) einer Gruppenantenne gibt, daß jedes Filter (F11, ..., FMN) eine alle Frequenzen der ihm zugeordneten Frequenzkanalgruppe (FG1, ..., FGM) umfassende Übertragungsbandbreite aufweist und daß die Übertragungsfunktion jedes Filters (F11, ..., FMN) über seine Koeffizienten so einstellbar ist, daß für jeden Frequenzkanal (C11, ..., Ckm) der dem Filter zugeordneten Frequenzkanalgruppe (FG1, ..., FGM) eine individuelle Antennencharakteristik generierbar ist.

Fig. 3

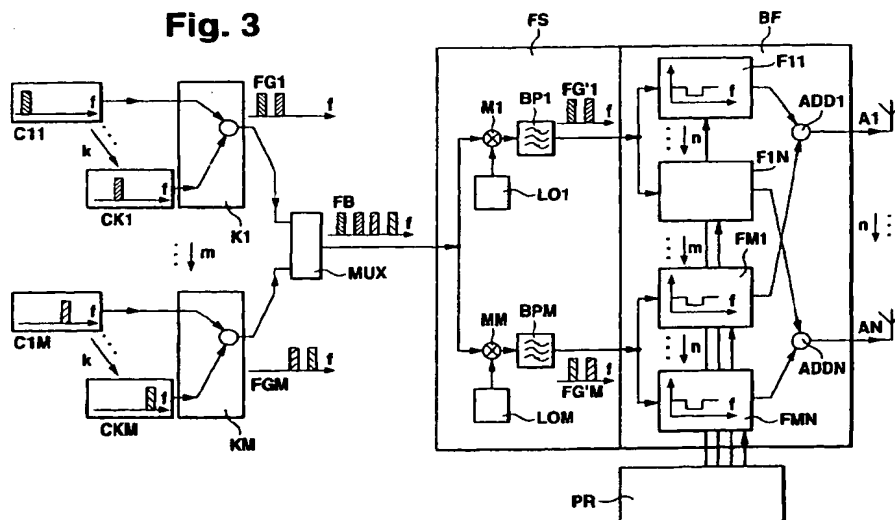

EP 1 024 607 A2

## Beschreibung

### Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein mehrkanaliges Funkübertragungssystem, bei dem die Frequenzkanäle im Frequenz- und Raummultiplex über eine Gruppenantenne gesendet bzw. empfangen werden, wobei die einzelnen Antennenelemente der Gruppenantenne über ein Strahlformungsnetzwerk so ansteuerbar sind, daß jedem Frequenzkanal eine in eine bestimmte Raumrichtung orientierte Antennencharakteristik zuweisbar ist.

[0002] Ein derartiges mehrkanaliges Funkübertragungssystem ist z.B. aus der DE 195 35 441 A1 bekannt. Gemäß dieser Druckschrift wird in einem Punkt-zu-Mehrpunkt-Richtfunksystem neben einem Vielfachzugriff im Frequenzmultiplex auch ein Vielfachzugriff im Raummultiplex angewendet. Eine Gruppenantenne mit mehreren Antennenelementen sendet und empfängt die bezgl. der Frequenz und des Raumes gemultiplexten Signale. Durch geeignete gegenseitige Laufzeitverzögerung der die einzelnen Antennenelemente speisenden Signale kann die Abstrahlung bzw. der Empfang von Signalen raumrichtungsabhängig gesteuert werden. Die Antennencharakteristik der Gruppenantenne läßt sich also variabel formen. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang z.B. von räumlicher Filterung oder Strahlformung oder Spatial-Division-Multiple-Access (SDMA) gesprochen. Die Anwendung von sowohl Frequenzmultiplex als auch Raummultiplex führt zu einer erheblichen Steigerung der Nachrichtenübertragungskapazität, weil Frequenzkanäle gleicher Frequenzlage in verschiedenen Raumrichtungen wiederholt übertragen werden können.

[0003] Bei dem bekannten mehrkanaligen Funkübertragungssystem wird jeder einzelne Frequenzkanal in einem Strahlformungsnetzwerk einer komplexen Wichtung unterzogen, so daß für jeden Frequenzkanal eine eigene Antennencharakteristik mit einer vorgebbaren Raumrichtung entsteht. Dabei wird jeder Frequenzkanal für sich auf so viele Wichtungsglieder aufgeteilt, wie es Antennenelemente gibt. Die Wichtungsglieder kann man auch als Filter bezeichnen, die einen ganz bestimmten Amplituden- und Phasengang haben. Das Funkübertragungssystem gemäß dem Stand der Technik benötigt bei einer Anzahl von K Frequenzkanälen und einer Anzahl von N Antennenelementen  $K \cdot N$  Filter. Bei einer großen Zahl von Frequenzkanälen (z.B. 150) und einer dementsprechend auch sehr hohen Zahl von Antennenelementen muß das Strahlformungsnetzwerk eine extrem hohe Zahl von Filtern enthalten. Als Folge davon ist auch für die Signalaufteilung auf die einzelnen Antennenelemente ein sehr umfangreiches Kombinator- bzw. Verzweigungsnetzwerk erforderlich.

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein mehrkanaliges Funkübertragungssystem der eingangs genannten Art anzugeben, bei dem sich

der Schaltungsaufwand gegenüber dem Stand der Technik möglichst weitgehend reduziert.

### Vorteile der Erfindung

[0005] Die genannte Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 dadurch gelöst, daß die Frequenzkanäle im Frequenzmultiplex in mehrere Frequenzkanalgruppen zusammengefaßt und jede Frequenzkanalgruppe zu gleichen Leistungsanteilen auf so viele Filter im Strahlformungsnetzwerk aufgeteilt wird, wie es Antennenelemente gibt. Dabei weist jedes Filter eine alle Frequenzen der ihm zugeordneten Frequenzkanalgruppe umfassende Übertragungsbandbreite auf. Die Übertragungsfunktion jedes Filters ist über seine Koeffizienten so einstellbar, daß für jeden Frequenzkanal der dem Filter zugeordneten Frequenzkanalgruppe eine individuelle Antennencharakteristik generierbar ist.

[0006] Durch die Zusammenfassung mehrerer Frequenzkanäle in Frequenzkanalgruppen reduziert sich die Zahl der Filter im Strahlformungsnetzwerk gegenüber dem Stand der Technik, bei dem jedem einzelnen Frequenzkanal so viele Filter zugeordnet sind, wie es Antennenelemente gibt. Die Verminderung der Anzahl der Filter führt ebenso zu einer Reduzierung von die Filtersignale verarbeitenden Schaltungsmitteln.

[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen hervor.

[0008] Um den Filteraufwand zu reduzieren ist es zweckmäßig, die Frequenzkanäle so auf die Frequenzkanalgruppen aufzuteilen, daß die Abstände der Frequenzkanäle innerhalb der einzelnen Frequenzkanalgruppen möglichst groß sind.

[0009] Eine flexiblere Zuordnung von Frequenzkanälen zu unterschiedlichen raumrichtungsabhängigen Antennencharakteristiken kann dadurch erzielt werden, daß erste Mittel vorgesehen sind, welche die Frequenzkanalgruppen durch Frequenzmultiplex zu einem einzigen Frequenzkanalbündel zusammenfügen, und daß zweite Mittel vorhanden sind, welche das Frequenzkanalbündel wieder in Frequenzkanalgruppen separieren, um sie dann der strahlformenden Filterung zuzuführen.

[0010] Als Filter können z.B. solche mit begrenzter Impulsantwort (FIR-Filter) oder solche mit unbegrenzter Impulsantwort (IIR-Filter) eingesetzt werden. Die FIR-Filter können mittels schneller Faltung realisiert sein.

### Zeichnung

[0011] Anhand mehrerer in der Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele wird nachfolgend die Erfindung näher erläutert. Es zeigen:

- Figur 1 ein Blockschaltbild eines mehrkanaligen Funkübertragungssystems,
- Figur 2 eine Einteilung von Frequenzkanälen in Frequenzkanalgruppen,
- Figur 3 ein Blockschaltbild eines mehrkanaligen

Funkübertragungssysteme, bei dem mehrere Frequenzkanalgruppen gebündelt sind und

Figur 4 mehrere in einem Frequenzbündel zusammengefaßte Frequenzkanalgruppen.

#### Beschreibung von Ausführungsbeispielen

**[0012]** Das in der Figur 1 dargestellte Blockschaltbild soll das Prinzip eines mehrkanaligen Funkübertragungssystems verdeutlichen. Solch eine mehrkanalige Nachrichtenübertragung findet z.B. zwischen einer Zentralstation und einer Vielzahl von Teilnehmerstationen innerhalb eines Punkt-zu-Mehrpunkt-Richtfunksystems statt. Die Funktionsweise des in der Figur 1 gezeigten mehrkanaligen Funkübertragungssystems wird anschließend für den Sendebetrieb genauer beschrieben. Eine gesonderte Darlegung des Empfangsbetriebes erübrigt sich, weil er lediglich die Umkehrung des Sendebetriebs ist und allenfalls für den Sendebetrieb erforderliche Kombinatoranschaltungen nun im Empfangsbetrieb die entgegengesetzte Funktion nämlich als Verzweigungsschaltungen haben.

**[0013]** Das dargestellte Funkübertragungssystem besitzt eine Vielzahl von Modems, denen separate Frequenzkanäle  $C_{km}$  ( $k = 1, \dots, K$  und  $m = 1, \dots, M$ ) zugeordnet sind. Mit Frequenzkanälen sind modulierte Trägerfrequenzen gemeint. Sämtliche vorhandenen Frequenzkanäle  $C_{km}$  werden in  $m$  Frequenzkanalgruppen eingeteilt. In der Figur 2 sind beispielhaft einige Frequenzkanalgruppen FG1, FG2 und FGM dargestellt, in denen jeweils unterschiedliche Frequenzkanäle  $C_{km}$ , die auch verschiedene Bandbreiten haben können, zusammengefaßt sind. Die Zusammenfassung der Frequenzkanäle in Frequenzkanalgruppen erfolgt über Kombinerer K1 bis KM. Bei der Zuteilung der Frequenzkanäle  $C_{km}$  auf die Frequenzkanalgruppen FG1 bis FGM ist darauf zu achten, daß innerhalb jeder Frequenzkanalgruppe sich die Frequenzkanäle  $C_{km}$  nicht gegenseitig überlappen und ausreichend große Frequenzabstände aufweisen. Mit anderen Worten erfolgt der Aufbau einer jeden Frequenzkanalgruppe durch Frequenzmultiplex der vorhandenen Frequenzkanäle.

**[0014]** Die insgesamt  $M$  Frequenzkanalgruppen FG1 bis FGM werden einem Strahlformungsnetzwerk BF zugeführt. In dem Strahlformungsnetzwerk BF befinden sich mehrere Filter  $F_{mn}$  ( $m = 1, \dots, M$  und  $n = 1, \dots, N$ ). Die Aufteilung der Filter  $F_{mn}$  ist so, daß für jede der  $m = 1, \dots, M$  Frequenzkanalgruppen FGM sovieler Filter  $F_{mn}$  vorhanden sind, wie eine Gruppenantenne Antennenelemente  $A_n$  ( $n = 1, \dots, N$ ) hat. Jede Frequenzkanalgruppe FGM wird auf die  $N$  Filter der ihr zugeordneten Filter-Gruppe zu gleichen Leistungsanteilen aufgeteilt. So wird z.B. die Frequenzkanalgruppe FG1 auf die Filter F11 bis F1N und die Frequenzkanalgruppe FGM auf die Filter FM1 bis FMN aufgeteilt.

**[0015]** Zu jedem Antennenelement  $A_n$  gibt es einen Addierer  $ADD_n$ , der aus den Ausgangssignalen aller zu dem  $n$ -ten Antennenelement  $A_n$  gehörenden Filter

$F_{mn}$  die Summe bildet und dieses Summensignal dem Antennenelement  $A_n$  zuführt. Wie der Figur 1 zu entnehmen ist, bildet also der Addierer  $ADD_1$  aus den Ausgangssignalen der Filter F11 bis FM1 und der Addierer  $ADD_N$  aus den Ausgangssignalen aller Filter F1N bis FMN Summensignale für das Antennenelement  $A_1$  bzw.  $A_N$ . Jedes Filter  $F_{mn}$  hat eine Übertragungsfunktion, welche die gesamte Bandbreite  $f_{min}$  bis  $f_{max}$  der Frequenzkanalgruppen  $FG_m$  umfaßt. Die Übertragungsfunktion eines jeden Filters  $F_{mn}$  weist einen solchen Amplituden- und Phasengang auf, daß jedem Frequenzkanal  $C_{km}$  innerhalb der dem Filter jeweils zugewiesenen Frequenzkanalgruppe eine individuelle Wichtung seiner Amplitude und Phase erfährt, so daß die Antennenelemente  $A_n$  der Gruppenantenne für den jeweiligen Frequenzkanal eine individuelle Antennencharakteristik erzeugen. Auf diese Weise ist es möglich, Frequenzkanäle in gleichen Frequenzlagen über Antennencharakteristiken mit unterschiedlich orientierten Raumrichtungen voneinander zu trennen. Das beschriebene mehrkanalige Funkübertragungssystem vollzieht also eine Trennung der Frequenzkanäle sowohl durch Frequenzmultiplex als auch durch Raummultiplex.

**[0016]** Die frequenzkanalindividuelle Formung der Übertragungsfunktion der einzelnen Filter  $F_{mn}$  erfolgt über eine entsprechende Einstellung der Filterkoeffizienten. Die Filterkoeffizienten können fest eingestellt sein oder aber über einen Prozessor PR adaptiv so angepaßt werden, daß zur optimalen Entkopplung von Frequenzkanälen mit gleicher Frequenzlage Antennencharakteristiken mit deutlich unterschiedlicher Raumrichtung gebildet werden. Als Kriterium für die Einstellung der Filterkoeffizienten könnten beispielsweise Empfangssignale der Antennenelemente  $A_n$  und deren gegenseitige Ver- bzw. Entkopplung im Prozessor PR ausgewertet werden.

**[0017]** Bei breitbandigen Funkübertragungssystemen mit sehr vielen, sehr eng nebeneinander liegenden Frequenzkanälen  $C_{km}$  innerhalb einer jeden Frequenzkanalgruppe  $FG_m$  kann der Realisierungsaufwand für die Übertragungsfunktionen der Filter  $F_{mn}$  dadurch verringert werden, daß sehr eng benachbarte Frequenzkanäle auf mehrere Frequenzkanalgruppen so aufgeteilt werden, daß sich ein möglichst großer Abstand zwischen den einzelnen Frequenzkanälen innerhalb der Frequenzkanalgruppen ergibt. Als Folge davon brauchen die Filterübertragungsfunktionen keine extrem hohen Flankensteilheiten aufzuweisen, was den Filteraufwand und auch die Signaldurchlaufzeiten der Filter verringert.

**[0018]** Als Filter  $F_{mn}$  können an sich bekannte Filter mit begrenzter Impulsantwort (FIR-Filter) die z.B., wie aus dem Lehrbuch von D. Achilles: Die Fourier-Transformation in der Signalverarbeitung; zweite Auflage 1985, Springer-Verlag Kapitel 5. hervorgeht, mittels der schnellen Faltung realisiert sind. Oder es können Filter mit unbegrenzter Impulsantwort (IIR-Filter) einge-

setzt werden.

[0019] Bei dem in der Figur 3 dargestellten Ausführungsbeispiel eines mehrkanaligen Funkübertragungssystems werden die Frequenzkanalgruppen FG1 bis FGM von einem Multiplexer MUX zu einem Frequenzkanalbündel FB zusammengefügt. Die Figur 4 verdeutlicht, wie die einzelnen Frequenzkanalgruppen FG1, FG2 bis FGM im Frequenzmultiplex zu dem Frequenzkanalbündel FB aneinander gereiht werden. Während die Bandbreite der Frequenzkanalgruppen durch die Frequenzen  $f_{\min}$  und  $f_{\max}$  begrenzt ist, hat nun das Frequenzkanalbündel FB eine entsprechend der Zahl M der Frequenzkanalgruppen vervielfachte Bandbreite zwischen den Frequenzen  $f_{\min}$  und  $f_{\max}$ . Das Frequenzkanalbündel FB wird einem Netzwerk FS zur Selektion von Frequenzkanälen zugeführt. Dieses Netzwerk FS enthält für jede neu zu bildende Frequenzkanalgruppe FG'1 bis FG'M einen Mischer Mm ( $m = 1, \dots, M$ ), einen Lokaloszillator LOM, der die Referenzfrequenz für den Mischer Mm bildet, und ein dem Mischer Mm nachgeschaltetes Bandpaßfilter BPM. Mit Hilfe dieser Schaltungen können Frequenzkanalgruppen aus dem Frequenzkanalbündel FB in beliebige Frequenzlagen umgesetzt werden, so daß daraus neue Frequenzkanalgruppen FG'1 bis FG'M entstehen. Schließlich werden diese neuen Frequenzkanalgruppen FG'1 bis FG'M dem Strahlformungsnetzwerk BF zugeführt, in denen die bereits oben beschriebene Weiterverarbeitung der Frequenzkanäle erfolgt.

#### Patentansprüche

1. Mehrkanaliges Funkübertragungssystem, bei dem die Frequenzkanäle im Frequenz- und Raummultiplex über eine Gruppenantenne gesendet bzw. empfangen werden, wobei die einzelnen Antennenelemente (A1, ..., AN) der Gruppenantenne über ein Strahlformungsnetzwerk (BF) so ansteuerbar sind, daß jedem Frequenzkanal (C11, ..., Ckm) eine in eine bestimmte Raumrichtung orientierte Antennencharakteristik zuweisbar ist, dadurch gekennzeichnet,

- daß die Frequenzkanäle (C11, ..., Ckm) im Frequenzmultiplex in mehrere Frequenzkanalgruppen (FG1, ..., FGK) zusammengefaßt sind,
- daß jede Frequenzkanalgruppe (FG1, ..., FGM) zu gleichen Leistungsanteilen auf so viele Filter (F11, ..., FMN) im Strahlformungsnetzwerk (BF) aufgeteilt ist wie es Antennenelemente (A1, ..., AM) gibt,
- daß jedes Filter (F11, ..., FMN) eine alle Frequenzen der ihm zugeordneten Frequenzkanalgruppe (FG1, ..., FGM) umfassende Übertragungsbandbreite aufweist,
- und daß die Übertragungsfunktion jedes Filters (F11, ..., FMN) über seine Koeffizienten so ein-

stellbar ist, daß für jeden Frequenzkanal (C11, ..., Ckm) der dem Filter zugeordneten Frequenzkanalgruppe (FG1, ..., FGM) eine individuelle Antennencharakteristik generierbar ist.

2. Mehrkanaliges Funkübertragungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Frequenzkanäle (C11, ..., Ckm) so auf die Frequenzkanalgruppen (FG1, ..., FGM) aufgeteilt sind, daß die Abstände der Frequenzkanäle innerhalb der einzelnen Frequenzkanalgruppen (FG1, ..., FGM) möglichst groß sind.
3. Mehrkanaliges Funkübertragungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß erste Mittel (MUX) vorgesehen sind, welche die Frequenzkanalgruppen (FG1, ..., FGM) durch Frequenzmultiplex zu einem einzigen Frequenzkanalbündel (FB) zusammenfügen und daß zweite Mittel (M1, LO1, BP1, ..., MM, LOM, BPM) vorhanden sind, welche das Frequenzkanalbündel (FB) wieder in Frequenzkanalgruppen (FG'1, ..., FG'M) separieren, um sie dann der strahlformenden Filterung (BF) zuzuführen.
4. Mehrkanaliges Funkübertragungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Filterung im Strahlformungsnetzwerk (BF) mittels Filtern (F11, ..., FMN) mit begrenzter Impulsantwort (FIR-Filter) erfolgt.
5. Mehrkanaliges Funkübertragungssystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die FIR-Filter mittels schneller Faltung realisiert sind.
6. Mehrkanaliges Funkübertragungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Filterung im Strahlformungsnetzwerk (BF) mittels Filtern (F11, ..., FMN) mit unbegrenzter Impulsantwort (IIR-Filter) erfolgt.

Fig. 1

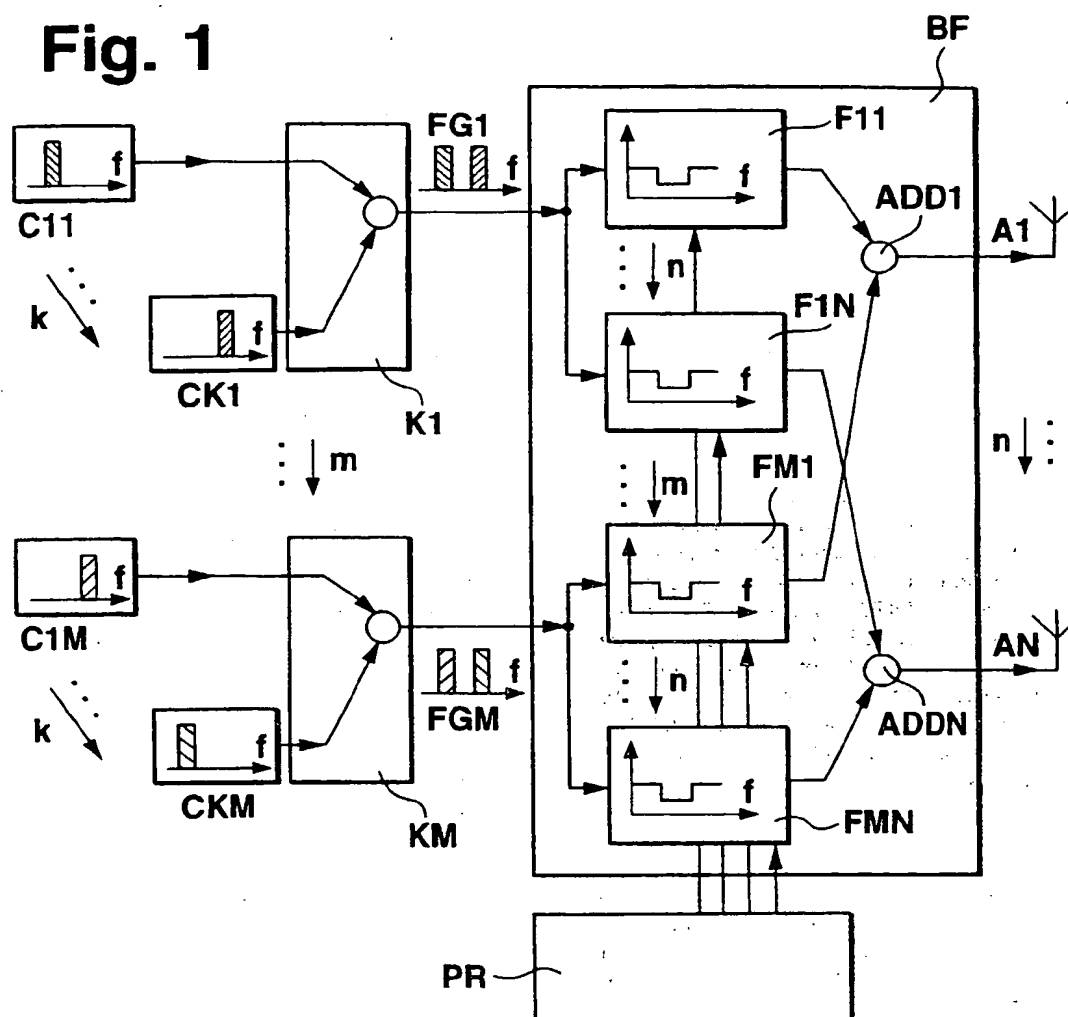
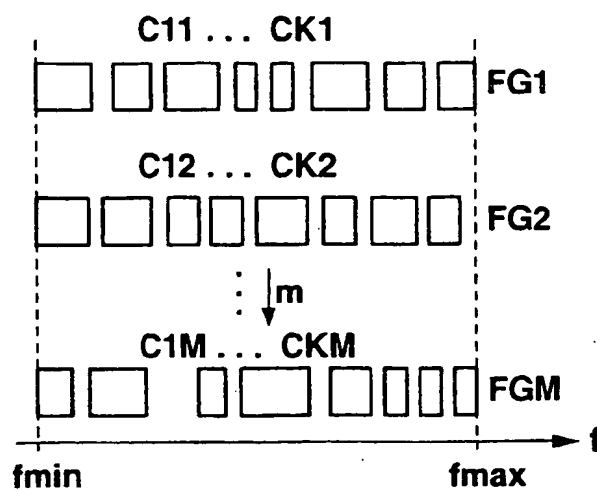


Fig. 2




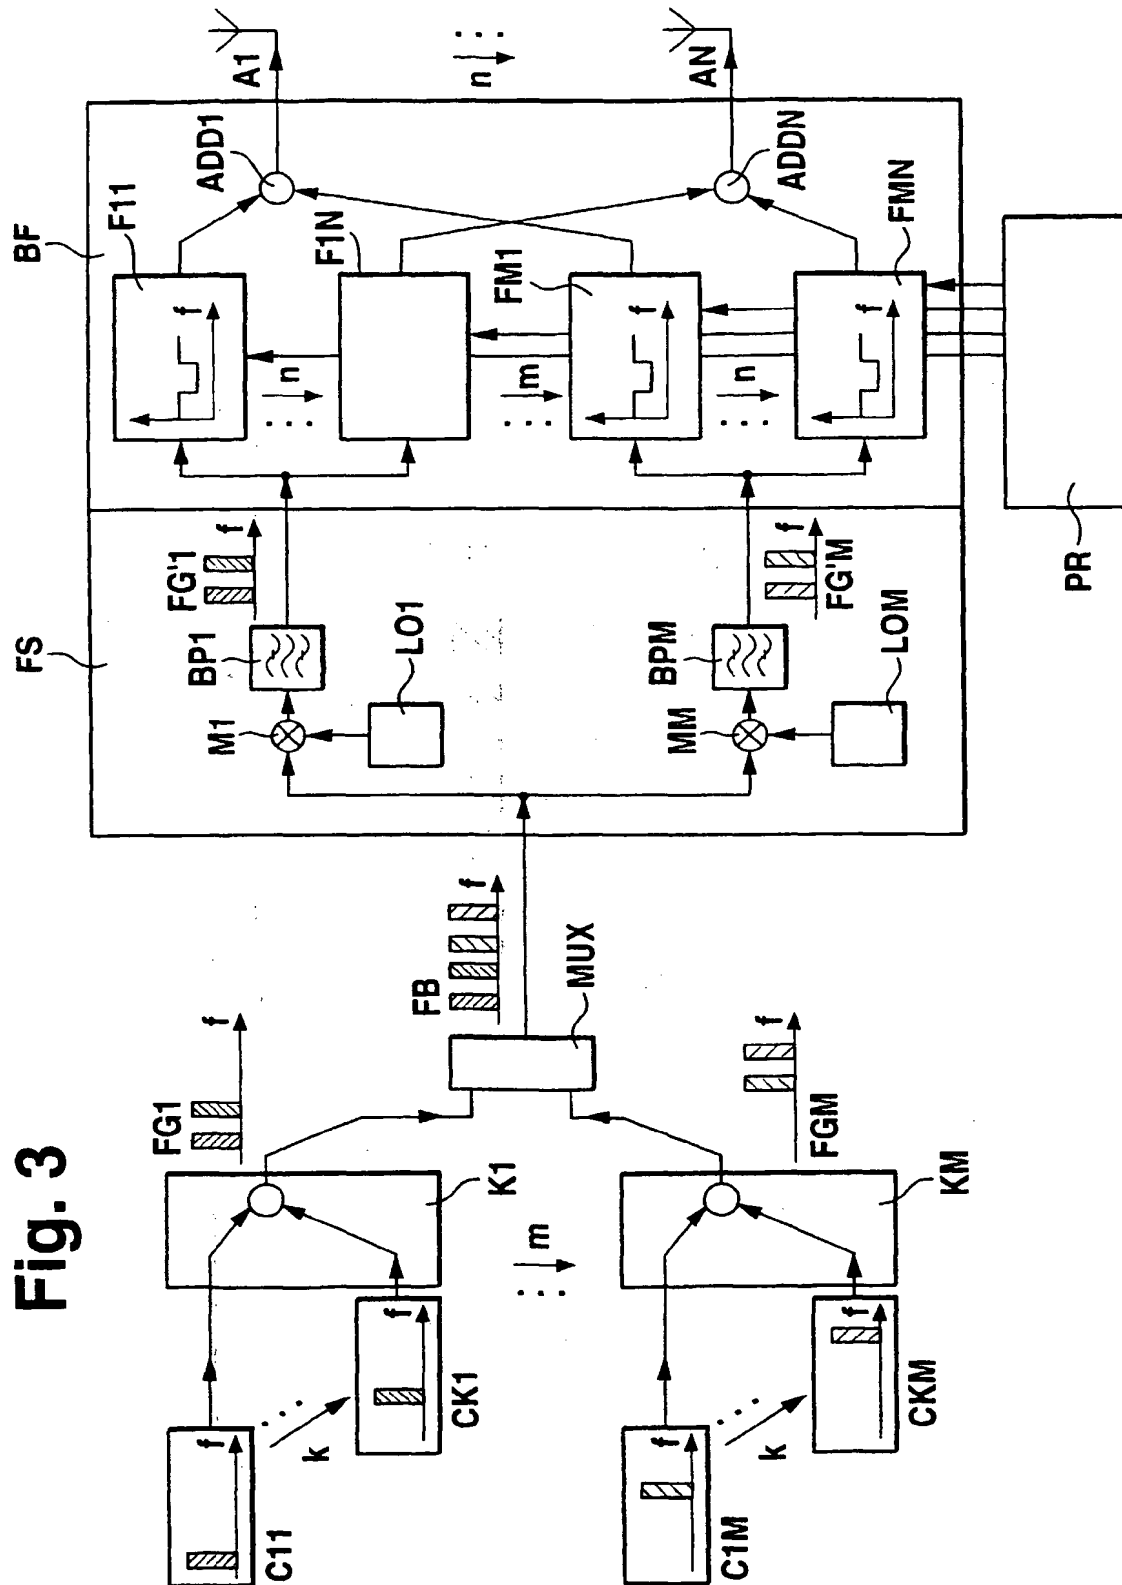




Fig. 4

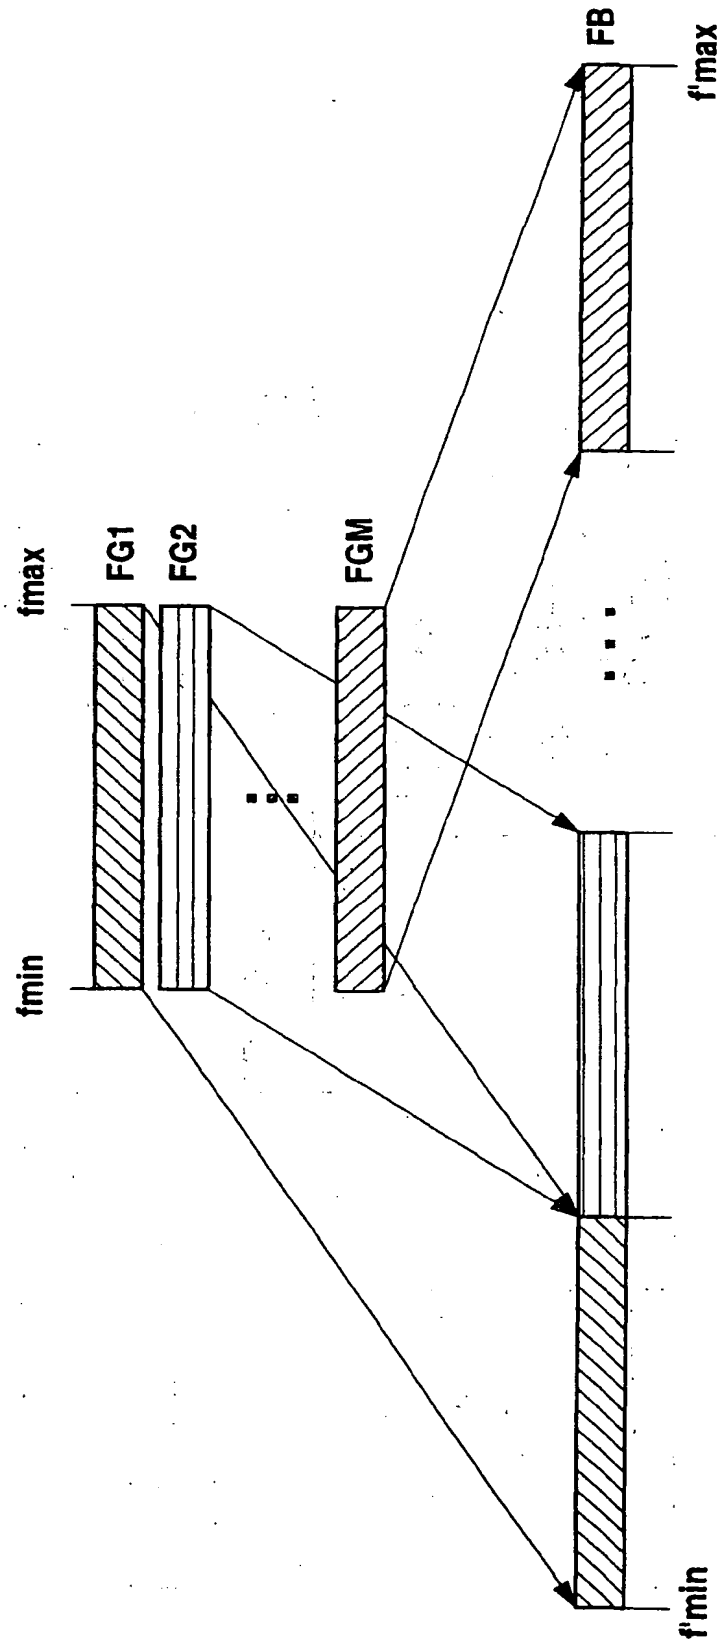

**This Page Blank (uspto)**

2/9/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013494411 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 2000-666352/200065

XRPX Acc No: N00-493883

**Multi-channel radio transmission system adjusts transmission function of each filter to generate individual antenna characteristic for each frequency channel**

Patent Assignee: BOSCH GMBH ROBERT (BOSC )

Inventor: FOCKE T; GEBAUER T; WIXFORTH T

Number of Countries: 025 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 1024607	A2	20000802	EP 2000100320	A	20000107	200065 B
DE 19903428	A1	20000803	DE 1003428	A	19990129	200065

Priority Applications (No Type Date): DE 1003428 A 19990129

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	--------	----------	--------------

EP 1024607	A2 G	7	H04B-007/04	
------------	------	---	-------------	--

Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT

LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI

DE 19903428	A1	H04B-007/04
-------------	----	-------------

Abstract (Basic): EP 1024607 A2

NOVELTY - Frequency channels (C11,... Ckm) are combined by frequency multiplexing into several channel groups (FG1,...,FGK). Each

group is divided into equal power components by as many filters (F11,...FMN) in a beam shaping network, as there are antenna elements.

Each filter has a transmission bandwidth including all frequencies of

the group allocated to that filter. The transmission function of each

filter is adjusted so that an individual antenna characteristic can be

generated for each frequency channel of the frequency group allocated

to that filter.

USE - For a system in which the frequency channels are transmitted

or received in frequency multiplex or spatial multiplex via an array

antenna, the elements of which are controlled by a beam shaping network.

ADVANTAGE - Simplified circuitry.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a circuit diagram of the system.

pp; 7 DwgNo 3/4

Title Terms: MULTI; CHANNEL; RADIO; TRANSMISSION; SYSTEM; ADJUST; TRANSMISSION; FUNCTION; FILTER; GENERATE; INDIVIDUAL; ANTENNA;

**This Page Blank (uspto)**

CHARACTERISTIC; FREQUENCY; CHANNEL

Derwent Class: W02

International Patent Class (Main): H04B-007/04

International Patent Class (Additional): H01Q-003/22; H03H-017/06;

H04B-007/12; H04B-007/204; H04J-015/00

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): W02-C03A1; W02-C03A3; W02-K01

?

***This Page Blank (uspto)***